Manual de instrucciones E




www.sindoor.es

MD2903




AMPLIFICADOR 120W

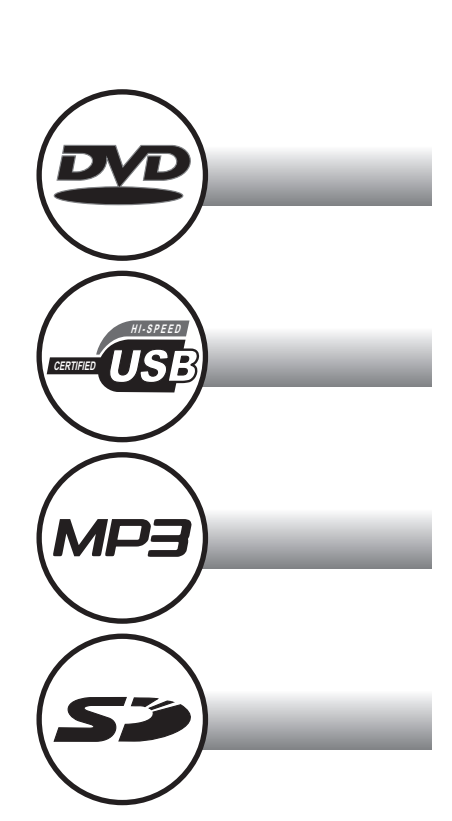

Sound Indoor S.C.
Polígono El Plano nave 93
María de Huerva, 50430 Zaragoza (ESPAÑA)
Tel.: +34 976 126 571
ventas@sindoor.es




Panel frontal

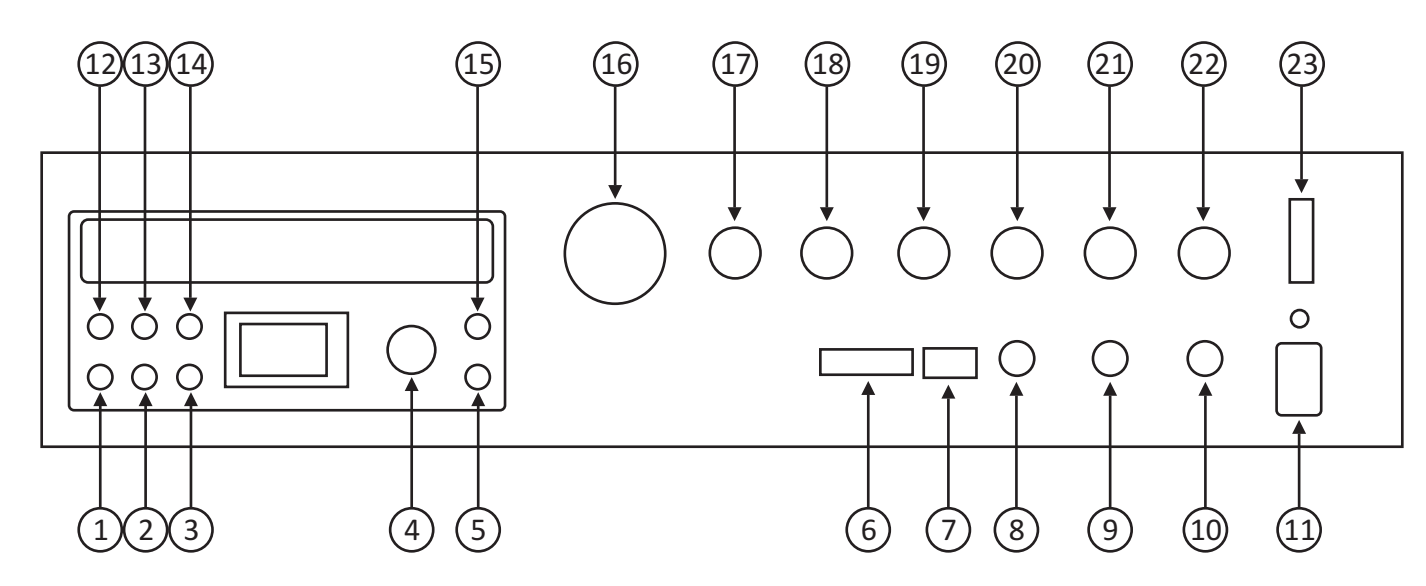


1. Play / Pause
2. Menú
3. Repite
4. Control de volumen
5. Abrir / Cerrar CD
6. Conector para SD, MMC, MC
7. Conector USB
8. Entrada micrófono MIC-3
9. Entrada micrófono MIC-2
10. Entrada micrófono MIC-1
11. Encendido / Apagado
12. Stop
13. Anterior
14. Siguiente
15. Encendido módulo CD
16. Control de volumen principal
17. Control de agudos
18. Control de graves
19. Control de volumen AUX
20. Control de volumen MIC-3
21. Control de volumen MIC-2
22. Control de volumen MIC-1
23. Barra LED indicador potencia

Panel trasero

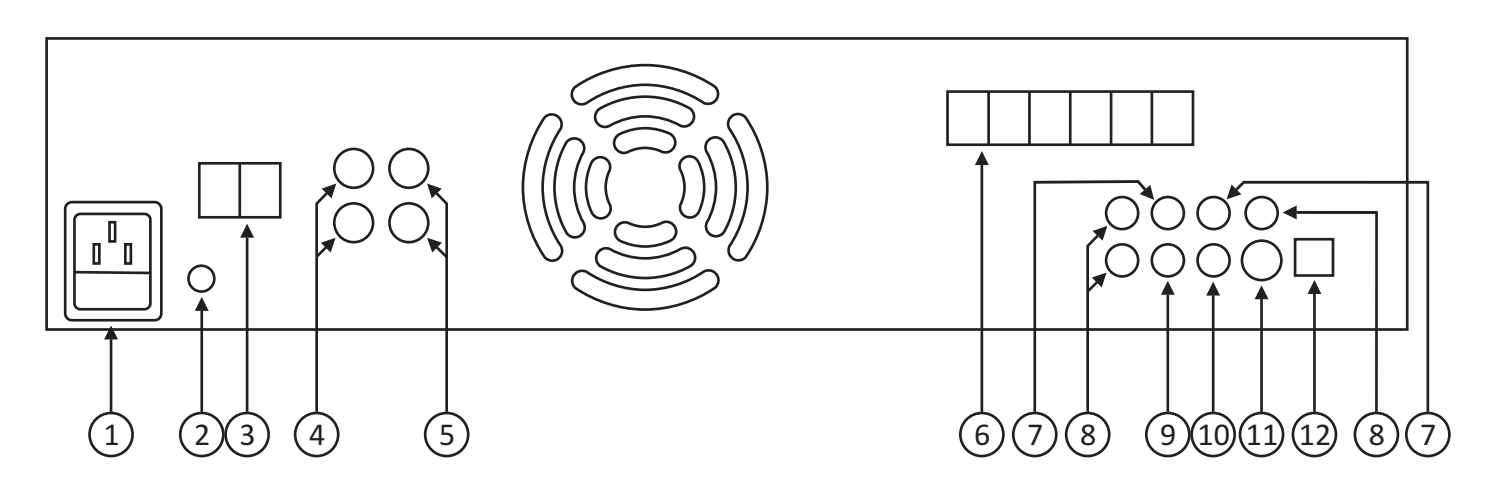

1. AC INPUT: Entrada 220v AC
2. GND: Conexión a tierra
3. Batería 24v DC
4. LINE OUT: Salida de señal (mezclada todas fuentes audio) para amplificador o grabadora
5. AUX INPUT: Entrada auxiliar L y R (izquierdo y derecho)
6. Regleta conexión de altavoces
7. Salida video Y
8. Salida audio
9. Salida coaxial
10. Salida video
11. Conexión S-Video
12. Salida para fibra óptica
13. Salida video V
14. Salida video U


Mando a distancia



1. Encendido módulo CD
2. Abrir / Cerrar CD
3. Mute
4. Aumenta y disminuye volumen
5. Siguiente
6. Anterior
7. Play / Pause
8. Stop
9. Repite
10. Selector USB/SD

NOTA: El resto de la teclas no son necesarias para el funcionamiento del equipo

Conexión equipos de audio

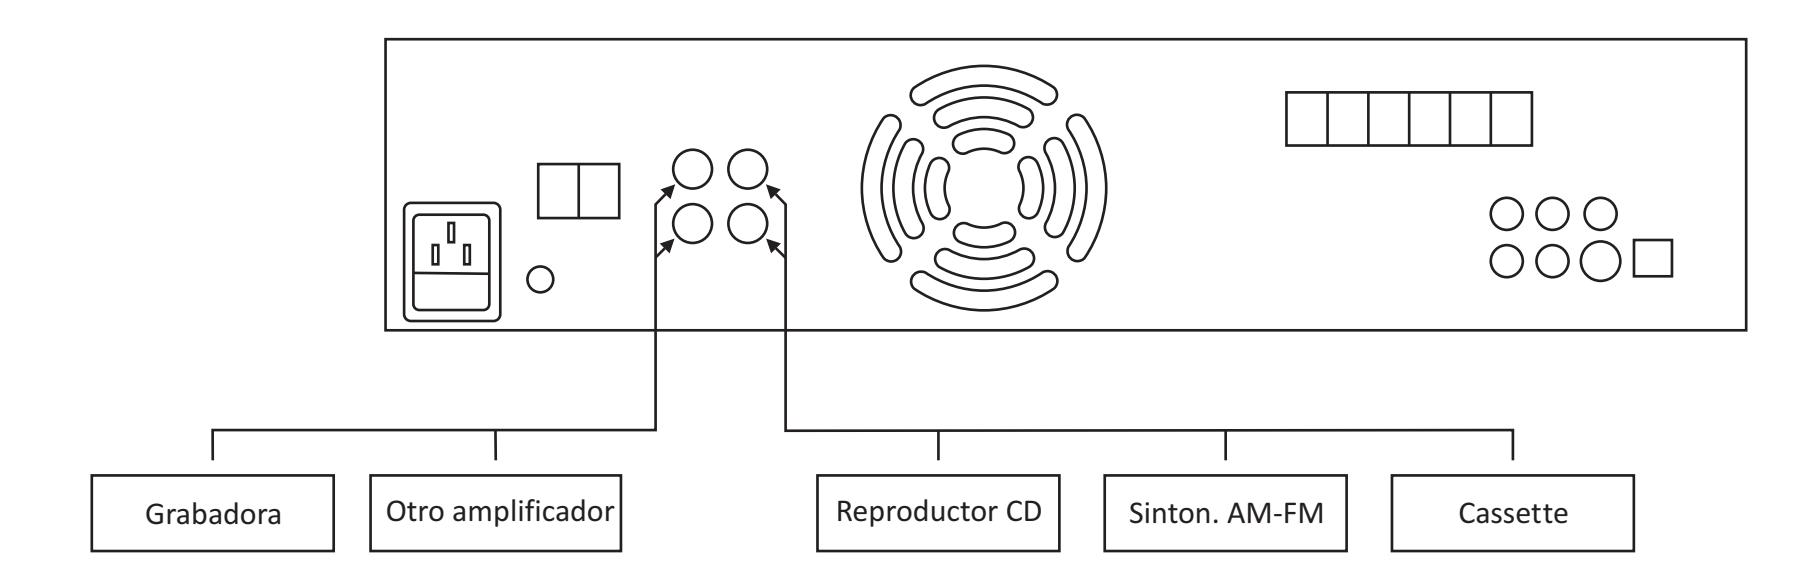

Especificaciones

- Máxima salida de potencia 120W
- Lector de DVD y CD
- Reproductor MP3
- Lector USB, SD, MMC y MC
- Diferencia de regulación entre canales <2dB
- Salida de altavoces para 4Ω, 8Ω, 16Ω, y línea de 25v y 100v
- Respuesta de frecuencia: 50 - 15.000Hz
- Distorsión total a la potencia nominal< 1% a 1KHz
- Control de tonos:
  Graves ±10dB a 100Hz, Agudos ±10dB a 10KHz
- Entrada auxiliar: 20KΩ, -18±2dB
- Entrada micrófonos 1-3: 600Ω, -54± 3dB
- Controles de volumen para MIC1, MIC2, MIC3, AUX y DVD
- Control de volumen principal
- Visualización del nivel de potencia mediante barra de LED
- Alimentación: 220v AC, 24v DC

Garantía

Sound Indoor garantiza la Calidad de sus productos ante cualquier defecto de fabricación en los términos legalmente establecidos y por un periodo de dos años a partir de la fecha de entrega.

Los productos defectuosos o averiados deberán ser enviados a Sound Indoor, una vez reparados se enviarán de nuevo al cliente. Los portes serán siempre a cargo del cliente.

Esta garantía no incluye las deficiencias ocasionadas por negligencias, golpes, uso o manipulaciones indebidas, tensión o instalación incorrectas, ni materiales sometidos a desgaste por su uso normal.


La garantía perderá su valor:
- Si se modifican, alteran o sustituyen algunos de los datos de la misma o del justificante de compra.
- Si se manipula o repara tanto el número identificativo como el propio producto garantizado sin conocimiento del Servicio Técnico.


Para hacer uso de la garantía, es imprescindible reseñar el número identificativo del producto junto con el justificante de compra.

Conexión de altavoces


Elegir el esquema de conexión según el modelo de Kit shop:


KS8218 (6 x 15W)

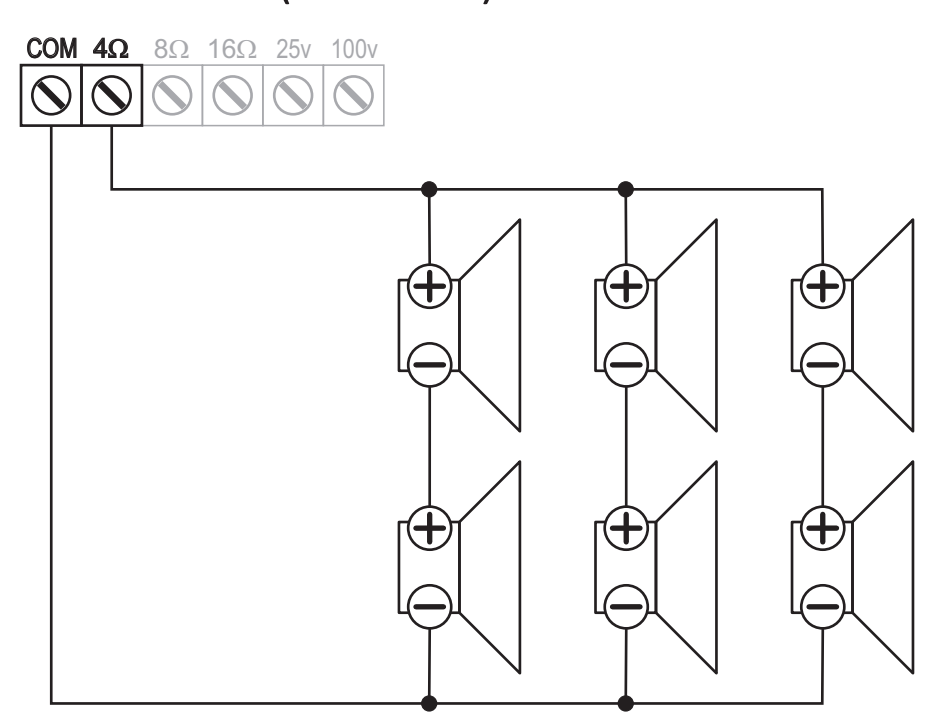



KS8224 (8 x 15W)

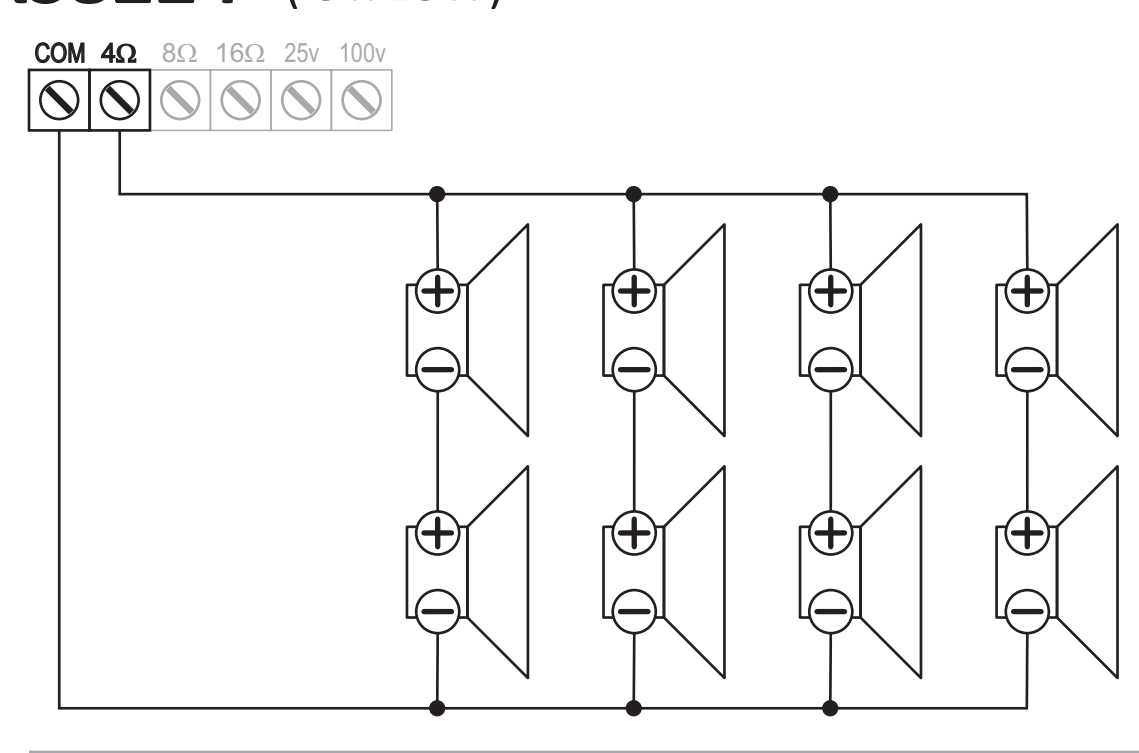




KS8330 (10 x 6W)
KS8336 (12 x 6W)
KS8342 (14 x 6W)
KS8348 (16 x 6W)

Conexión MD1104

6W 8Ω 3W 1.5W negro rojo

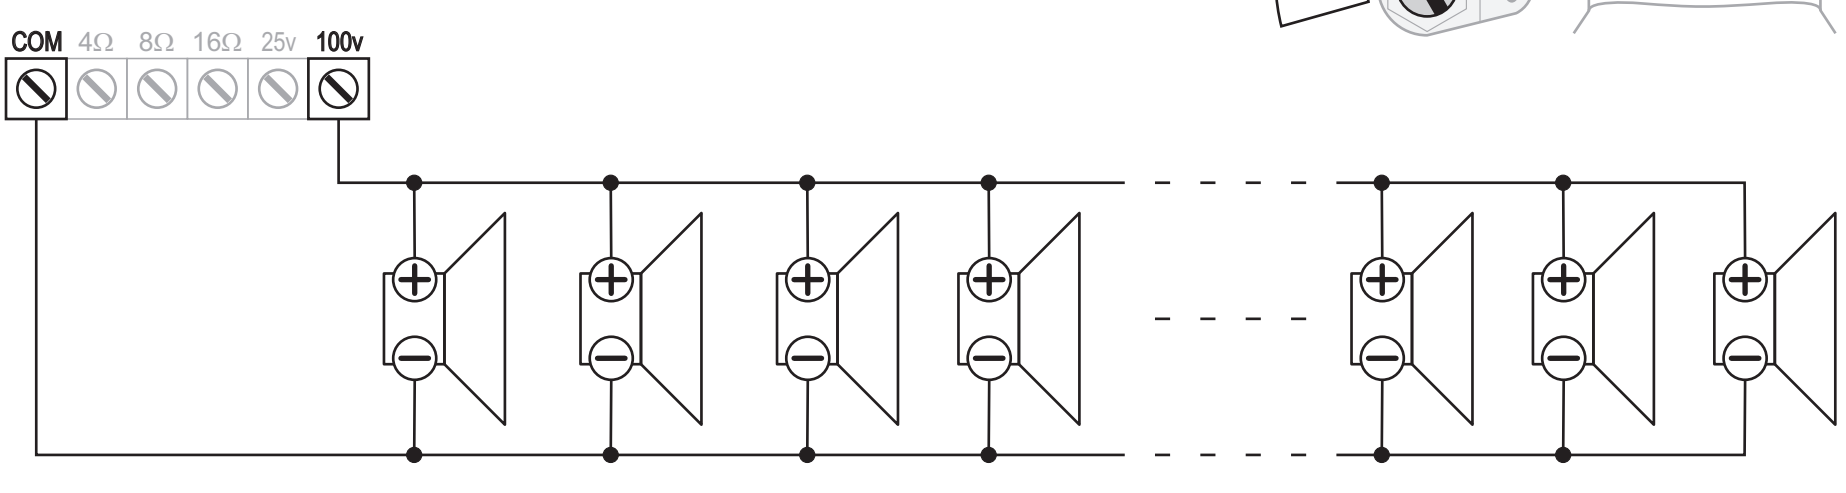

IMPORTANTE: Colocar el conmutador del altavoz MD1104 en la posición requerida para cada tipo de instalación.